

# Keylock

Toegangscontrole met codeslot

## Inleiding

Met een toegangscontrolesysteem van Boutronic bepaalt u wie toegang heeft tot uw bedrijfspand. Wij leveren diverse producten waarmee u bezoekers en personeel toegang kunt geven tot uw pand en onbevoegden buiten de deur houdt.

Al onze toegangscontrole producten zijn geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik. Onze systemen zijn modulair opgebouwd, zodat u de toegangscontrole naar wens kunt samenstellen.

Kijk op [www.boutronic.nl](http://www.boutronic.nl) voor meer informatie en uitvoeringen van onze toegangscontrole systemen.




## Keylock

Met de Keylock heeft een gebruiker toegang met een keypad. Om de deur te ontgrendelen wordt er simpelweg een code ingetoetst op een Keypad. Als de code juist is, dan wordt de deur ontgrendeld. Met de Keylock kunt u 32 verschillende codes instellen. Het toevoegen en verwijderen van codes is zeer eenvoudig. Zodat u gemakkelijk een code kan wijzigen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw pand.

Deze codes kunt u verdelen over drie groepen. Door deze groepen te combineren met een tijdsklok, kunt u per dag en per tijdstip bepalen wie er toegang heeft.

## Vormgeving

De Keylock elektronica is ondergebracht in een kunststof behuizing. Deze wordt in het gebouw gemonteerd. Op één elektronica module kunt u meerdere keypads aansluiten. Bijvoorbeeld één keypad binnen en één keypad buiten, waardoor het gebouw met een code wordt betreden of verlaten.



Het keypad, waar u de code op intoetst, wordt buiten gemonteerd. Het keypad bevat geen gevoelige elektronica en is vervaardigd van stevig, geanodiseerd aluminium. Nadelige weersinvloeden en vandalisme gevoeligheid zijn hierdoor tot een minimum beperkt.

U kunt kiezen voor toetsverlichting, zodat het keypad ook in het donker te herkennen is. De verlichting is kwalitatief hoogwaardig en onderhoudsvrij.


De Keylock is leverbaar in verschillende uitvoeringen:

- een stand-alone uitvoering
  - een uitvoering in combinatie met de Multicom.
- Het keypad wordt dan in de deurpost van de Multicom ingebouwd.

# Keylock

Toegangscontrole met codeslot

## Aansluitoverzicht

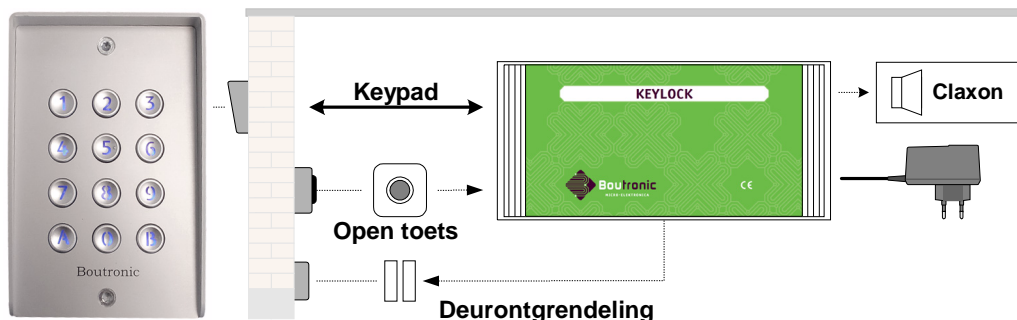


## Instellingen aanpassen

Bij de Keylock leveren wij onze Windows applicatie: "Boutronic Studio 2". Met deze software krijgt u alle Boutronic producten overzichtelijk in één pakket.

De instellingen van de Keylock worden overzichtelijk gesorteerd in verschillende tabbladen. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk toegangs codes toevoegen of wijzigen.

De "Boutronic Studio 2" kunt u gratis downloaden van onze website: [www.boutronic.nl](http://www.boutronic.nl).

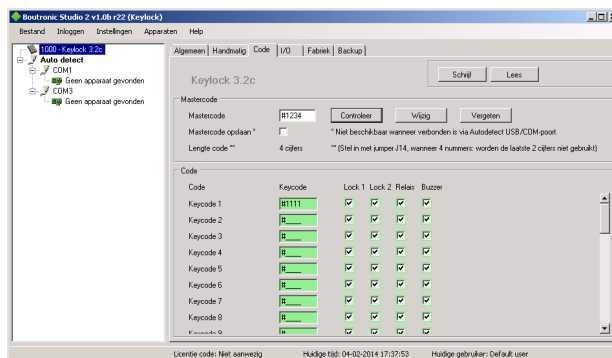

## Instellingen

Daarnaast kunt u de instellingen ook via het keypad wijzigen.

Via het keypad kunnen o.a. de volgende instellingen gemaakt worden:

- 32 verschillende toegangs codes wijzigen, toevoegen of verwijderen.
- 3 verschillende groepen (voor bijvoorbeeld dag- of nachtstand).
- De ontgrendeltijd en type van de 3 uitgangen.
- Herstellen van de fabrieksinstellingen.

## Technische specificaties

### Keypad

Afmetingen ..... : 85 x 130 x 60 mm met (B x H x D)

Feedback ..... : zoemer

### Keylock electronica module (ABS)

Afmetingen ..... : 160 x 80 x 60 mm (B x H x D)

Voeding ..... : 12 - 24VDC (apart te bestellen)

2 Open ingangen ..... : om de deur binnen te ontgrendelen.

1 Relais uitgang ..... : potentiaal vrij, max. 24VAC/DC, 200mA.

3 Open collector uitgangen. : instelbare ontgrendeltijd en type.  
NO/NC/Toggle, max. 24VDC, 1A.